

# Prinzipschaltbild LAN TCP/IP



## ACTICON Software

Software nach Bedarf (Personenanzahl)  
Optional Multiuser / Mandanten / Filialen

## PC Ausstattung

Betriebssystem Windows 98 oder höher  
Mind. Pentium III mit 500 MHz oder kompatible  
Arbeitsspeicher laut Empfehlung Betriebssystem  
Bildschirm mind. 800x600, empfohlen 1024x768  
Festplatte ca. 100 MB zzgl. 50 MB je 100 Personen

Alle Geräte werden ins LAN  
eingebunden; Zugriff von  
jedem Punkt des Netzwerkes  
auf alle angeschlossenen  
Terminals / Türsteuerungen



Berührungslose  
Karten oder  
Schlüsselanhänger

Zeiterfassungsterminal T500-P mit  
integriertem berührungslosem Leser,  
mit integrierter LAN-Schnittstelle TCP/IP




... weitere Terminals, optional  
auch mit Fingerabdruckleser



Anschluss mit normalem Patchkabel bis  
max. 100 Meter an jedem Hub/Switch 10 MB

LAN  
Ethernet  
(RJ 45)

Türsteuerzentrale Z4XX für eine Tür,  
mit integrierter LAN-Schnittstelle TCP/IP

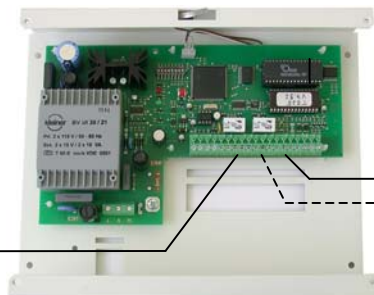

1 x abgesetzter  
berührungsloser  
Kartenleser,  
optional zusätzlich  
1 x Austrittsleser



Alternativ: Finger-  
abdruckleser statt  
berührungslosem  
Leser, auch gemischt

Externer Konverter  
LAN nach RS-485



Bis 30 Geräte an RS-485, Leitungslänge über alles max. 1.200m

Es sind alle Übertragungsmedien möglich: RS-232, RS-485, Modem, Funkmodem, (W)LAN, GSM